
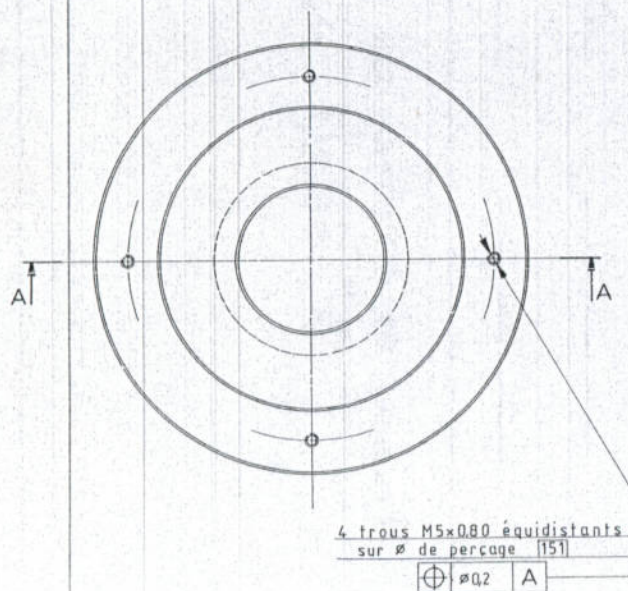



| | | | |
|--------|--------|-------------------------|---|
| MAI 94 | ZOZAYA | AJOUTÉ TROU CENTRAL Ø60 | B |
|--------|--------|-------------------------|---|

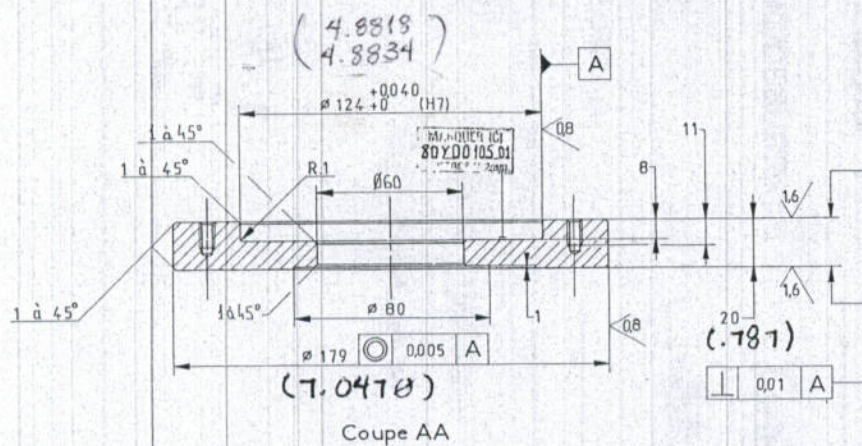

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
| PROTECTION: BRUNI. HUILÉ | | | |
| | 4140 | usage | ech Gabarra |
| | 28-34-PC | 32/1608 | 1 24-5-84 |
| SUPPORT | 25CD4 | 80Y 00 105 01 | B |
| | R.900-1050 MPa | | |

SHOP COPY

MAQUER ICI
80Y0010500
C. AFFILÉ 1/10 mm

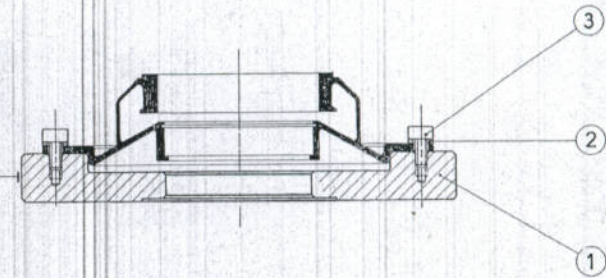

RELEASED FOR PROD.
DATE: 3/21/08 INT: DG

| | | | |
|----------|--------|---|---|
| AVRIL 93 | ZOZAYA | CRÉATION DES REPERES S0 et S1 + PROTECTION REPERE 1 | A |
| MAR 94 | ZOZAYA | MODIFICATION DU REP. 1 | B |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--|
| 51 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | | TM | 8815 099808 |
| 50 | 1 | COFFRET DE RANGEMENT | | LHOTELLIER | LSX20SS301 |
| | | ou | | TM | 967 850 016.0 |
| 3 | 4 | RONDELLE Z5U | | Standard | |
| 2 | 4 | VIS CHc M5xØ80 L:10 | | Standard | |
| 1 | 1 | SUPPORT | | 25CD4 | 900-1050MPa |
| PL | REP | QUANT | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |
| TOLERANCES GENERALES | LONGUEURS | ± 0.25 | CHAMP NON COTÉ | 1x40° | CASER LES ANGLES VUS 0.2 A 0.3 |
| | ANGLES DROITS | ± 10 | RAYONS FEMELLE | R=0.5x0.2 | MARQUER LES M-SUR LES PIÉCES DÉTACHÉES |
| | A-TRES ANGLES | ± 30 | NON COTÉ | | MARQUER M-SUR LES CANTONS DE PERÇAGE |
| ECHELLE | MACHINE | DESIGNATION PIÉCE | | N° PIÉCE | |
| 1 | MAKILA | CAGE EQUIPEE | | 0 298 20 738 0 | |
| MONTAGE DE RETOUCHES | | | | | |
| | | | OUTILLAGE ENSEMBLE | | |
| DESINE PAR | DATE | VERIFIE PAR | TURBOMECA 64590 BORDS-FRANCE | | |
| Gabarra | 24-5-84 | | | | |
| N° 80Y0010500 | | | | | |
| 80Y0010500 - B <31 janvier 2007> - 1/1 | | | | | |